

FT-070 LED

НОВИНКА!



Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления

Европейский сертификат E9

Сертификат электромагнитной совместимости – EMC

Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям

Фонарь защищён от переменной полярности питания

Уникальное решение конструкции фонаря (двойная защита), которое увеличивает водонепроницаемость (герметичность) и устойчивость световых и электронных компонентов к внешним факторам.

Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.

Фонарь доступен в двух вариантах и представляет собой революционную систему излучения света, которая сочетается с инновационным дизайном.

Эта комбинация обеспечивает с наивысшей вероятностью, что наш фонарь является самым узнаваемым и привлекательным продуктом на рынке.

Функции фонаря:

- свет задний габаритный со светоотражателем
- свет передний габаритный со светоотражателем
- свет боковой габаритный со светоотражателем

Параметры фонаря:




- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:

- свет белый или жёлтый
- 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- 12В/24В = 1,0 Вт/ 2,0Вт

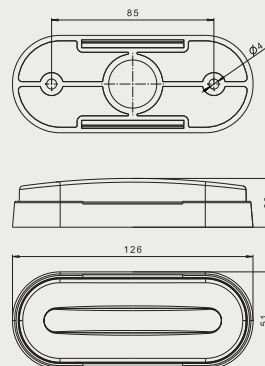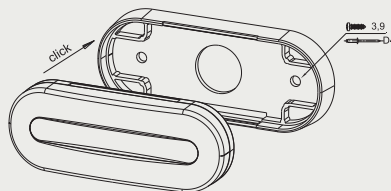

... и всё ясно

Бюро:
FRISTOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Sp. K.
ul. Grunwaldzka 207A
POLAND, 85-451 Bydgoszcz

Экспорт:
Mob: +48 609 499 886
WhatsApp: +48 609 499 886
Viber:
nsychowska@fristom.com.pl
skype: fristom_export