

FT-122 LED





FT-122 LED



FT-122 T LED

99,5

39,5

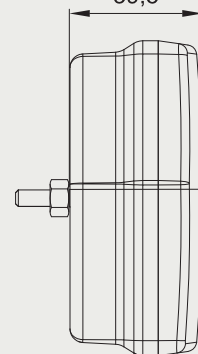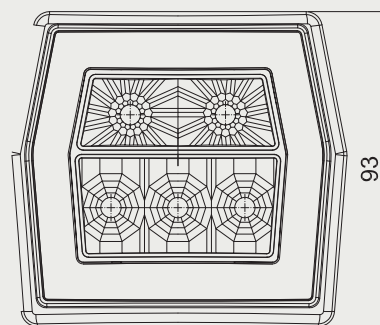

Фонарь типа LED – низкий уровень электропотребления
 Европейский сертификат E9
 Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
 Конструкция фонаря устойчивая к ударам
 и механическим повреждениям – стекло PC
 Фонарь защищён от переменной полярности питания
Монтаж в горизонтальной и вертикальной позиции

ПАРАМЕТРЫ ФОНАРЯ:

- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от - 40°С до +55°С
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен IP68

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА:

- свет габаритный: 12В/24В = 0,06А/0,06А
- стоп сигнал: 12В/24В = 0,08А/0,08А
- свет указателя поворота: 12В/24В = 0,8А/0,8А

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ):

- свет габаритный: 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт
- стоп сигнал: 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота: 12В/24В = 1Вт/2Вт

КОД ФОНАРЯ	СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ	СТОП СИГНАЛ	УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА	ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРНОГО ЗНАКА	СОЕДИНЕНИЕ ВАЙОНЕТ 5PIN	ПРОВОД
FT-122 LED	●	●	●			1 m
FT-122 LED Bajonet	●	●	●		●	
FT-122T LED	●	●	●	●		1 m
FT-122T LED Bajonet	●	●	●	●	●	

... и всё ясно

Сайт:
<https://www.фристом.рф>
 Адрес:
 г. Москва, Огородный проезд, д.1а, стр.10

Телефоны:
 Офис: +74951354505
 WhatsApp: +79255421385
 Telegram: +79255421385
 Email: salesfristom@ya.ru