

*Общество с ограниченной ответственностью  
"Московский завод специализированных автомобилей"  
(ООО "МЗСА")*

# *Каркас тента 191211*

*(к прицепам: МЗСА 817710.001 и МЗСА 817710.004)*

*Паспорт  
1076.00.000 ПС*

2015

**ВНИМАНИЕ!!!** Каркас тента поставляется отдельно от тента.

Каркас тента в совокупности с тентом предназначены для установки на прицепах МЗСА с целью предохранения груза от воздействия атмосферных осадков. Срок службы каркаса тента - 5 лет с даты изготовления.

Каркас тента изготовлен в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на эксплуатацию и хранение при температурах окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С.

## **Требования безопасности и предупреждения**

**ВНИМАНИЕ!!!** При стоянке в осенний, зимний и весенний периоды на крыше тента возможно образование наледи и снега. Во избежание повреждения транспортного средства необходимо очистить крышу тента от осадков.

## **Описание и технические данные**

Каркас тента состоит из стальных труб квадратного сечения 20x20 мм.

Габаритные размеры каркаса тента в собранном виде (ДxШxВ): 1836x1270x1035.









Масса каркаса тента без тента: 15,3 кг.

## **Техническое обслуживание**

Раз в месяц следует проверить состояние резьбовых соединений и при необходимости их подтянуть.

# Инструкция по сборке каркаса тента 191211

## Комплект поставки

Позиция	Кол-во, шт.	Длина, мм
Поз.1  (4 отв.)	2	995
Поз.2  (2 отв.)	2	995
Поз.3 	1	1230
Поз.4 	2	1792
Поз.5  (6 отв.)	2	1832
Поз.6 	4	1230
Поз.7 Косынка 	4	-
Поз.8 Пластина 	2	-
Поз.9 Винт М6х35 ГОСТ 17473-80	24	-
Поз.10 Гайка М6 ГОСТ 5915-70	10	-
Поз.11 Шайба 6 ГОСТ 6402-70	10	-
Поз.12 Заглушка пластиковая 20х20	4	-
Ключ 7812-0373 ГОСТ 11737-93	1	-
1076.00.000 ПС - Паспорт на каркас тента 191211	1	-

## Порядок сборки каркаса тента

Операция 1. Установить поз.1 в передние стойки прицепа крепления бортов;

Операция 2. Закрепить поз.8 на деталях поз.1 и передних стойках прицепа крепления бортов Винтами поз.9 - 2 шт., Шайбами поз.11 - 2 шт. и Гайками поз.10 - 2 шт.;

Операция 3. Установить поз.2 в задние стойки прицепа крепления бортов;

Операция 4. Закрепить поз.3 между деталями поз.1 Винтами поз.9 - 2 шт.;

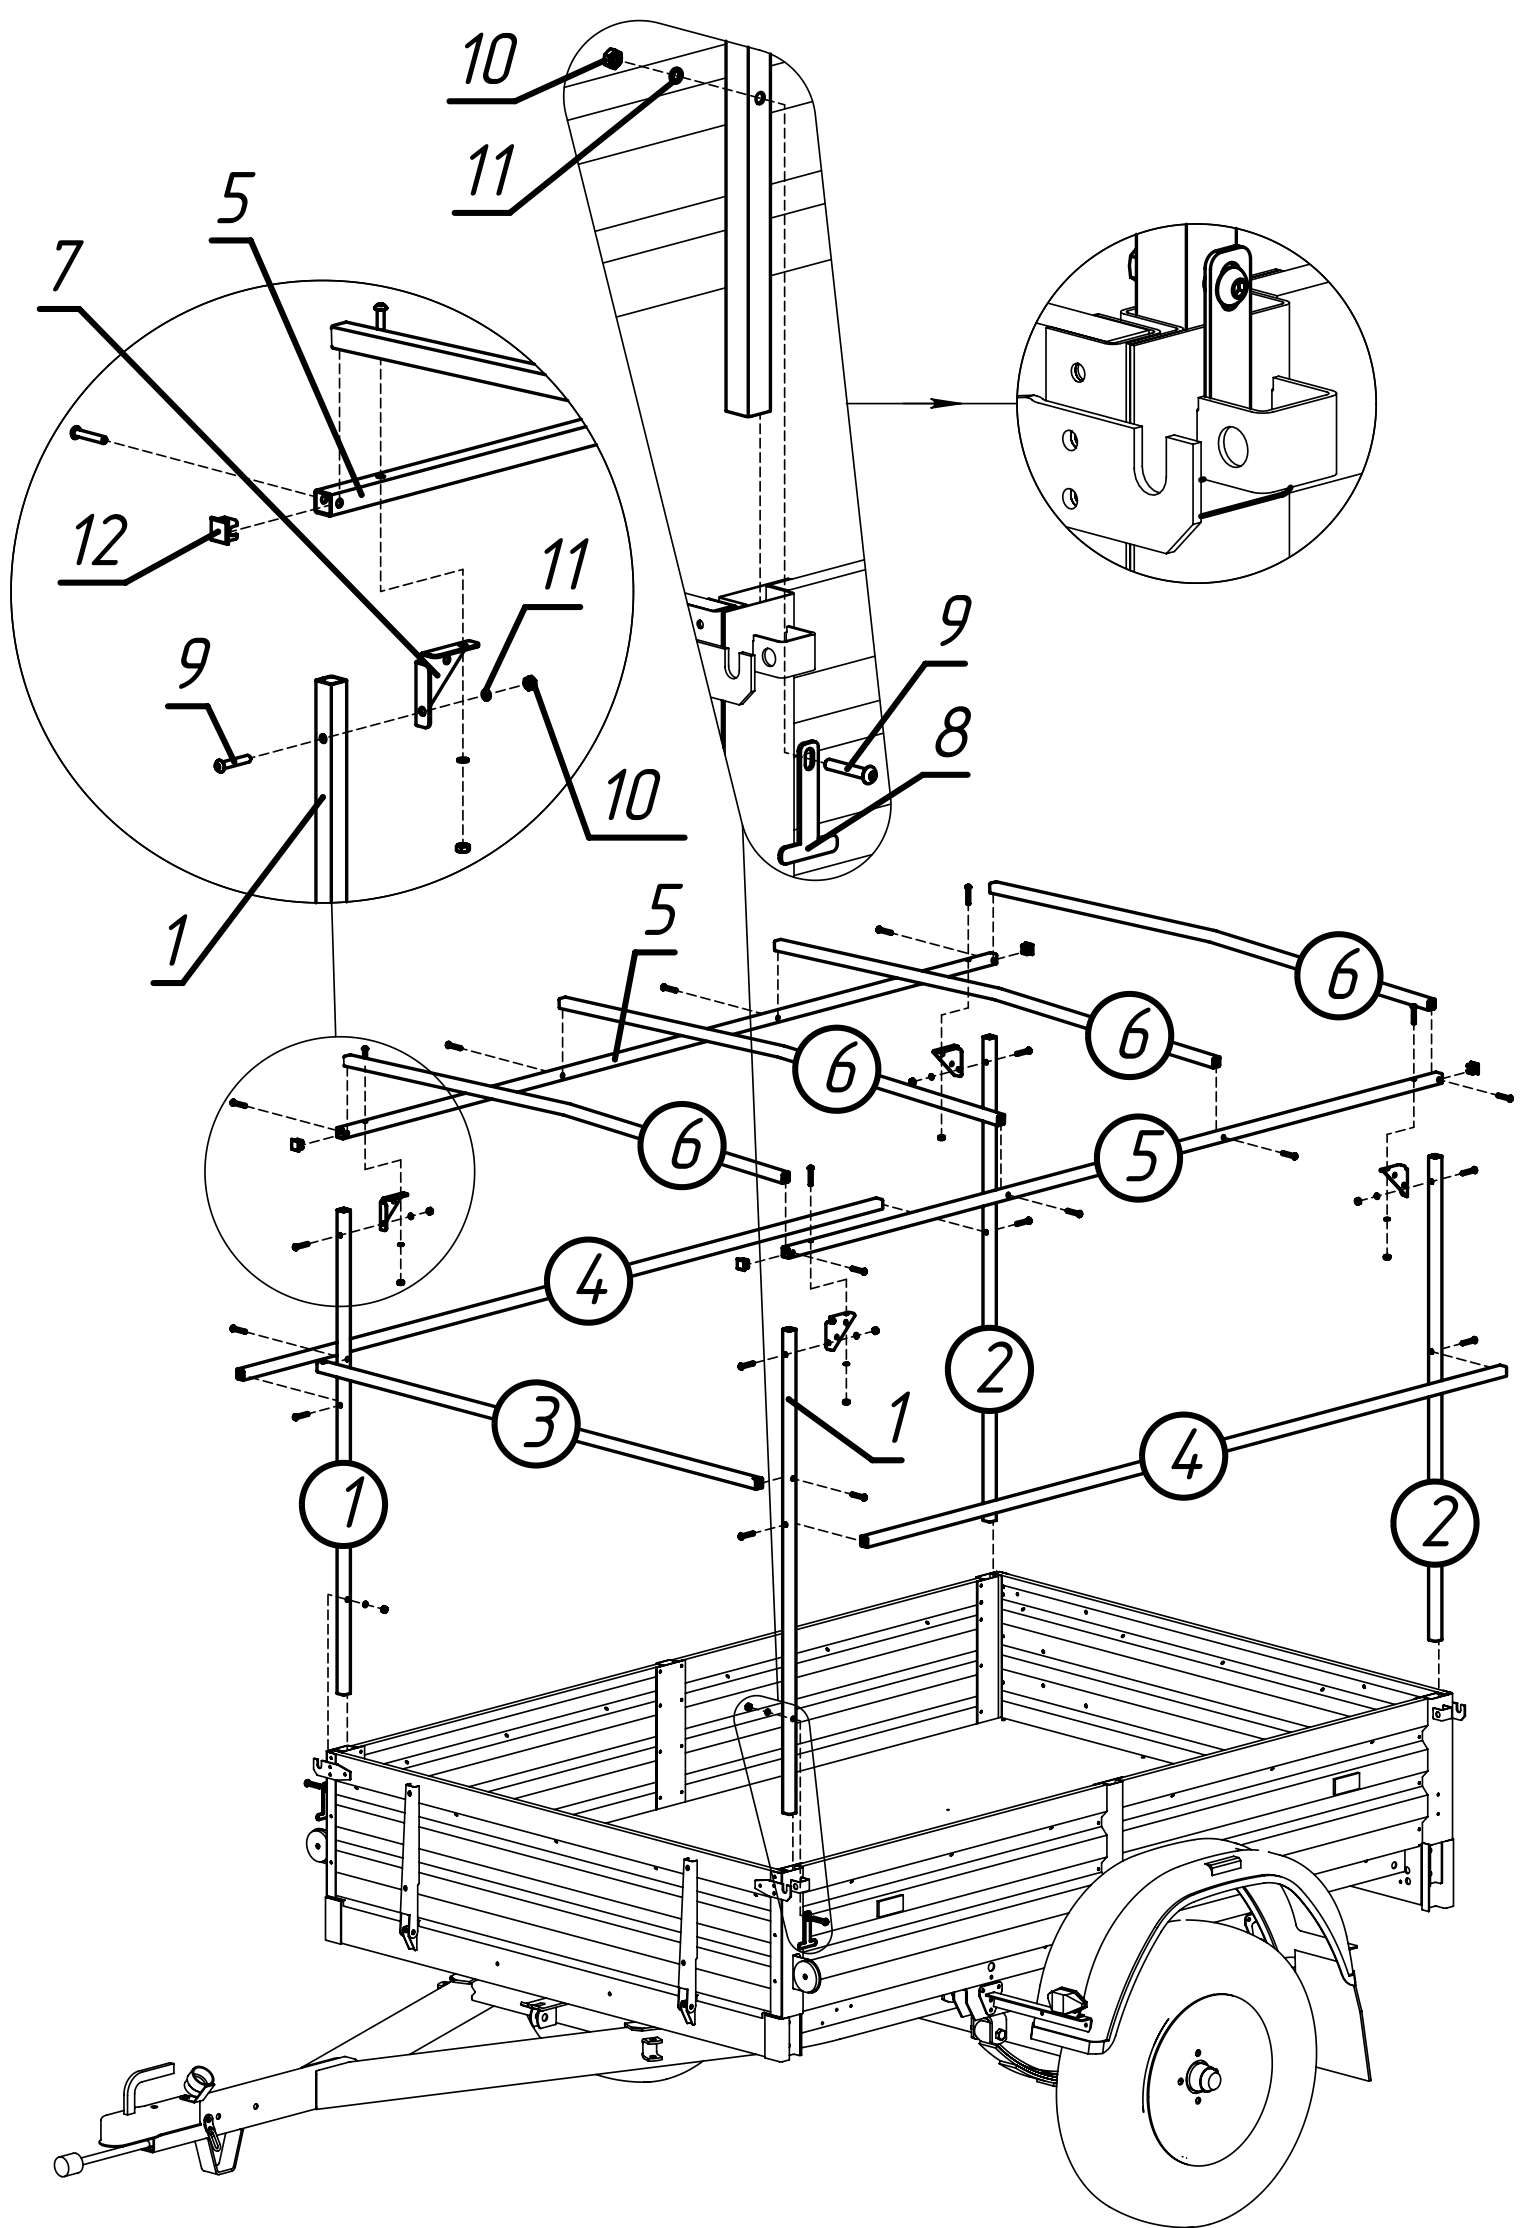
Операция 5. Закрепить поз.4 между деталями поз.1 и поз.2 Винтами поз.9 - 4шт.;

Операция 6. Закрепить Косынки поз.7 на деталях поз.1 и деталях поз.2 Винтами поз.9 - 4 шт., Шайбами поз.11 - 4 шт. и Гайками поз.10 - 4 шт.;

Операция 7. Закрепить поз.5 на Косынках поз.7 Винтами поз.9 - 4 шт., Шайбами поз.11 - 4 шт. и Гайками поз.10 - 4 шт.;

Операция 8. Закрепить поз.6 между деталями поз.5 Винтами поз.9 - 8 шт.;

Операция 9. Вставить Заглушки поз.12 в детали поз.5.



# Особенности эксплуатации

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация каркаса тента без надежного крепления тента к прицепу;
- перевозка каких-либо грузов на каркасе тента;
- крепление грузов к каркасу тента, а также облакачивать или упирать груз на каркас тента;
- превышать скоростное ограничение, изложенное в руководстве по эксплуатации на прицеп.

## Правила хранения

**Каркас тента** в совокупности с тентом, установленный на прицеп, может храниться на открытой стоянке. На открытой стоянке **каркас тента без тента**, установленный на прицеп, может храниться под навесом, защищая его от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

**Каркас тента** в упаковке, а также в разобранном виде хранить в сухом, **хорошо проветриваемом** помещении или под навесом, защищая его от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

## Утилизация

Вышедший из эксплуатации каркас тента подлежит сдаче в металлолом в установленном порядке.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет двенадцать месяцев со дня продажи каркаса тента, указанного в кассовом чеке или накладной ТОРГ-12, но не более двух лет с даты изготовления, указанной в Свидетельстве о приемке каркаса тента. Гарантия на каркас тента распространяется при установке его только на прицеп МЗСА и соблюдении всех условий указанных в настоящем Паспорте.

В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель безвозмездно производит ремонт каркаса тента и деталей каркаса тента, вышедших из строя при соблюдении правил, изложенных в настоящем Паспорте.

Указанные гарантии не распространяются на случаи, когда дефекты на каркасе тента возникли после передачи каркаса тента изготовителем третьим лицам вследствие:

- нарушения третьими лицами правил хранения и эксплуатации каркаса тента или его повреждения при транспортировке;
- внесения третьими лицами изменений в конструкцию каркаса тента с нарушением требований нормативных актов и инструктивных документов уполномоченных органов;
- действия иных лиц или непреодолимой силы.

Для проведения гарантийного ремонта каркаса тента по адресу: 107370, Москва, Открытое шоссе, д.12, ООО «МЗСА» необходимо предъявить паспорт на каркас тента с отметками в Свидетельстве о приемке и документ подтверждающий оплату каркаса тента (кассовый чек или накладная ТОРГ-12).

Указанный порядок применяется в случае, если иное прямо не предусмотрено законодательством РФ или договором, согласно которому каркас тента передан изготовителем либо собственнику - физическому (юридическому) лицу, либо продавцу каркаса тента.

По предварительному согласованию с изготовителем в течение гарантийного срока эксплуатации каркаса тента его отдельные дефектные детали и узлы для их ремонта и/или замены могут быть высланы эксплуатирующей стороной в адрес изготовителя по почте. Адрес изготовителя: 107370, Москва, Открытое шоссе, д.12, ООО «МЗСА», отдел технического контроля.

Заявки на запасные части следует направлять в розничный отдел продаж изготовителя.

Время работы розничного отдела продаж:

- понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
- суббота с 10:00 до 16:00, воскресенье - выходной.
- Телефон/Факс: (499) 168-36-23.

Редакция от 22.05.2015

## Свидетельство о приемке

Дата изготовления

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Место штампа  
ОТК